


# Tige d'Entrainement

**La tige d'entrainement est de section carrée, elle est entrainé en rotation par la table et par l'intermédiaire du carré monté autour de sa longueur courante. Ce carré est constitué de quatre rouleaux à axe horizontal de forme approprié pour transmettre le couple à la tige et par conséquent à la garniture du forage vissée sous le raccord inférieur. L'ensemble peut coulisser longitudinalement.**

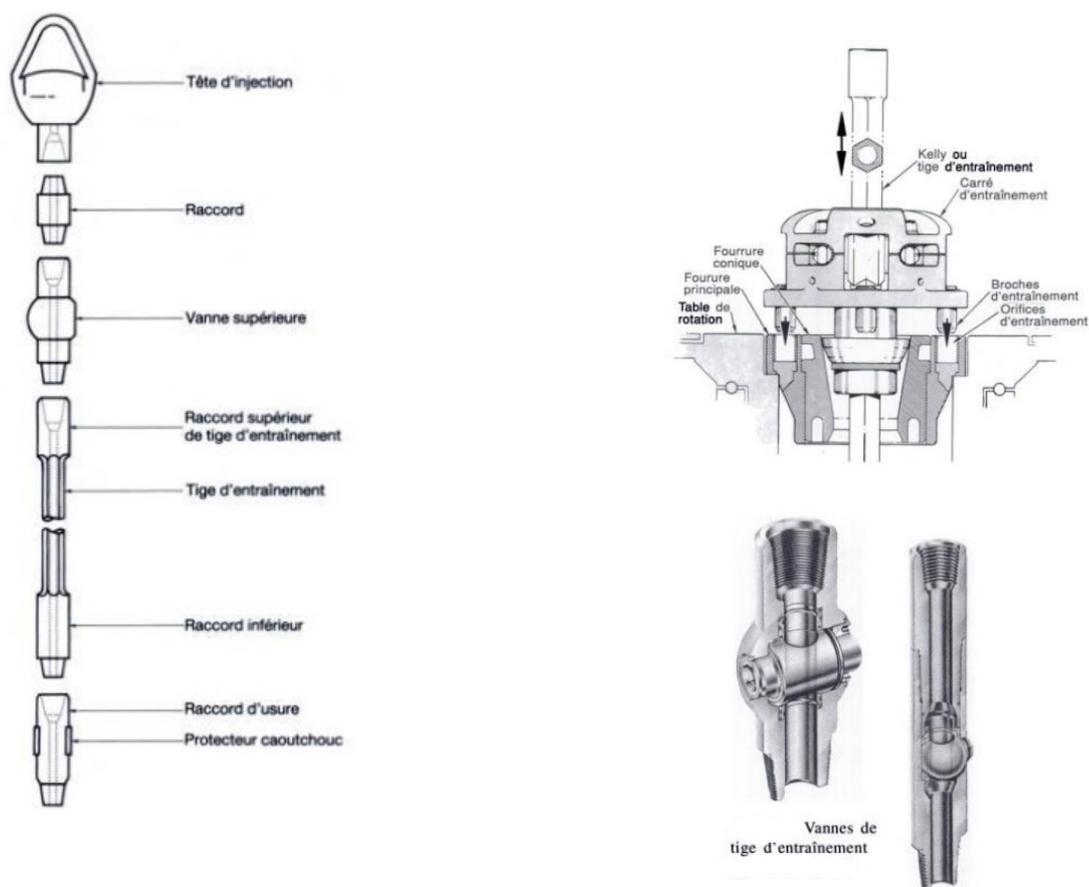

## **Spécifications techniques :**

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| <b>Marque</b>     | <b>DRILLAB</b>         |             |
| <b>Structure</b>  | Tube carré creux soudé |             |
| <b>Dimensions</b> | 108 x 108 x 75         | Millimètres |

Ce document est la propriété de la société GEM. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans